

型番	LO-201	LO-20BG	LO-20DX
寸法	幅 685/奥行 95/高さ 120	幅 668/奥行 97/高さ 238	幅 668/奥行 97/高さ 238
重量	2.2kg	2.7kg	2.7kg
材質	ステンレス SUS304	ステンレス SUS304	ステンレス SUS304
入力電圧	AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)	AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	11W	11W	11W
LED	PEONY-UV-LED LD205・BL/11DL-C	PEONY-UV-LED LD205・BL/11DL-C	PEONY-UV-LED LD205・BL/11DL-C
LED 定格寿命 ※	40,000h	40,000h	40,000h
電源コード	2.5m	2.5m	2.5m
捕虫テープ	<b>GC-20S</b>	<b>GC-20S</b>	<b>IC-20A</b> (F-20DX と同じテープです)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>捕虫テープ (GC-20S) 1 枚</li> <li>タッピングネジ 2 本</li> <li>ナイロンプラグ 2 個</li> <li>吊り下げ用 <ul style="list-style-type: none"> <li>チェーン 2 本</li> <li>S 環 2 個</li> <li>L 金具 2 個</li> </ul> </li> <li>壁付け用 <ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック脚&amp;ピン 4 セット</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>捕虫テープ (GC-20S) 2 枚</li> <li>タッピングネジ 2 本</li> <li>ナイロンプラグ 2 個</li> <li>吊り下げ用 <ul style="list-style-type: none"> <li>チェーン 2 本</li> <li>S 環 2 個</li> <li>L 金具 2 個</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>捕虫テープ (IC-20A) 2 枚</li> <li>タッピングネジ 2 本</li> <li>ナイロンプラグ 2 個</li> <li>吊り下げ用 <ul style="list-style-type: none"> <li>チェーン 2 本</li> <li>S 環 2 個</li> <li>L 金具 2 個</li> </ul> </li> </ul>

オプション品



ステンレスブラインド

**UV による壁焼け予防商材**  
LO-201 型の片面目隠し用アイテム・本体  
外枠へ簡単に取り付けできます。



アクリルブラインド

**捕虫された虫が気になりません**  
LO-20 型の外枠にワンタッチで取付できます。  
ブラインドを取り付ける事により、捕虫テープ  
に付いた虫がほとんど見えなくなります。捕虫  
効果はブラインドをつけていてもほとんど変わ  
りません。(LO-201 型には使用出来ません)



モニタリング用回収フィルム  
**OP-03**

**回収作業効率アップ!**  
OPP フィルムなのできれいな仕上がり、  
モニタリング精度があがります。



アンダーシート  
**UC-600**

**受け皿が清潔!**  
受け皿に虫が溜まりません。  
(LO-201 型には使用出来ません)

※ 寿命定義… JIS C 8157 の規定により定義する。全放射率維持率 50%、故障率 50% となる時間を組み合わせ設定した時間とする。製品個々の寿命を保障するものではありません。  
※ LO20BG と LO20DX は捕虫テープが違います。ご注意ください。

防水・防湿非対応のため、高温・多湿の場所では使用出来ません。

■ 長年ご使用頂く機器の点検は定期的に!

このような症状は  
ございませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- コゲ臭い臭いがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、  
ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの  
販売店に点検・修理をご相談ください。

**安全に関する  
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、使用  
の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み  
のうえ、正しくご使用ください。

●このカタログに記載の機器類は国内用です。電源電圧や電源周波数が異なる海外では使用  
出来ません。The products shown in catalogue can be used only in Japan. ●このカタログの  
内容についてのお問い合わせは、下記へお尋ねください。●印刷条件により商品色が実際と多少  
異なる場合があります。●在庫僅少品など、機種によって品切れになる場合もありますので販  
売店にお問い合わせください。●商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがあり  
ますので、ご了承ください。

●お買い求めは当店へ



ECO AID JAPAN  
エコ・エイドジャパン株式会社

**エコ・エイドジャパン株式会社**  
〒984-0826 宮城県仙台市若林区若林 6-6-1  
TEL : 022-285-1021 FAX : 022-285-1015  
URL : <https://www.ecoaid.co.jp>




株式会社 **ピーノコーポレーション**  
〒596-0078 大阪府岸和田市南上町 1 丁目 19 番 21 号  
TEL : 072-431-7241 FAX : 072-432-2016  
URL : <http://www.peony-corp.com>

※本カタログに記載しております内容は 2022 年 6 月現在のものです。



## LO-20 シリーズ

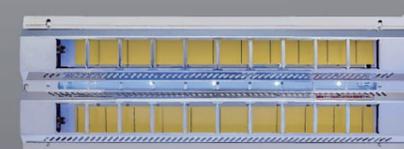

LO-20BG / LO-20DX



LO-201

新技術 LED ランプを搭載 (実用新案登録第 3235866 号)

独自技術!!

# 360° 広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ


FL20SBL(通常の捕虫ランプ)を超える捕獲力を実現しました。

## ピオニー捕虫器 7個の秘密

### 1 本体オールステンレス

本体の素材はサビや腐食に強い「ステンレス SUS304」を使用しています。

サビにくい  
腐食に強い




### 2 節電効果

当社 20W 型捕虫器 (22W) に対して LO20 型捕虫器の消費電力は 11W です。単純計算で電気料金約 50% 削減になります。




### 3 長寿命

素子・デバイス・コンデンサー寿命は約 40,000 時間確保 (使用条件により異なる場合がございます。)

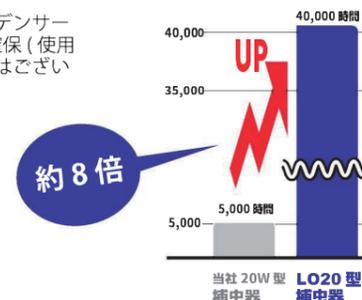

### 4 紫外線出力

UV 放射強度 FL20SBL の約 4 倍の紫外線強度を実現 (ピーク照射時)

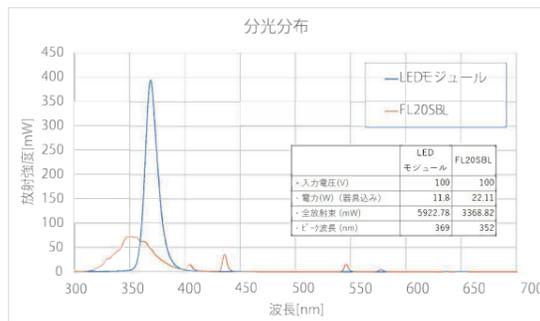

### 5 360°広角放射

LED 素子を両面にセットした事により**独自技術**の広角的な誘因を実現しました。(実用新案登録第 3235866 号)



<イメージ図>

.....紫外線光線イメージ  
ピオニー LED 捕虫モジュール (素子が両面にあります)

### 6 高品質

UV 波長域においても高い透過率を誇る「ガラス」を採用しています。ガラスの破損対策として特殊樹脂フィルムによる飛散防止シュリンク加工を施しております。



### 7 環境にやさしい オール紙製捕虫テープ

- ・全て紙製なので環境に優しく、一般ごみと一緒に処分できます。
- ・剥離紙を剥がすだけで捕虫テープの取り付けが楽々簡単。
- ・万が一触ってもベタつかないが虫は逃しません。
- ・糊の液ダレがなく、機械を汚しにくくなっています。
- ・下地が黄色く、虫の種別判定がやり易くなっています。

